

AUP 42.B - KALEVIT vizelde infraérzékelős és intelligens (IQ)öblítő rendszerrel, mely ködtethető: 6V (4x AA elem)



AUP 42 KALEVIT kerámia vizelde beépített automata, vandálbiztos öblítő rendszerrel. Az elektronika ellenőrzési és értékelési folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblítő rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblítő rendszer felépítése lehetővé teszi a könnyű telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékelő-technológiák hiba lehetőségeit (mint pl. beszennyeződés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 42 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 42 KALEVIT kerámia vizelde beépített automata, vandálbiztos öblítő rendszerrel. Az elektronika ellenőrzési és értékelési folyamatokat, majd az eredményt továbbítja a készülék öblítő rendszerének. Összesen egy liter víz elég a piszoár öblítéséhez. Amennyiben valaki használat nélkül megközelíti a piszoárt, akkor a vezérlő elektronika nem reagál. Ez megakadályozza a szükségtelen öblítést. 24 óra inaktív működés esetén a vizelde automatikusan öblít. Az öblítő rendszer felépítése lehetővé teszi a könnyű telepítést. Mivel az elemeket beépítették a kerámiába, az öblítő rendszer védett a mechanikai sérülések ellen. A vizelde nem tartalmaz optikai elemeket, így kiküszöböli érzékelő-technológiák hiba lehetőségeit (mint pl. beszennyeződés vagy a letapogatási diódák károsodását). Az AUP 42 kerámia vizeldét olyan helyekre ajánljuk ahol a kényelem és a higiénia fenntartása mellett fontos a maximális víz megtakarítás.

Szállított termékek

1. kerámia vizelde
2. önfelszívó szifon elektronikus és az érzékelő
3. elektromos mágnes szelep
4. sarokszelep szűrővel és tömlő
5. rögzítő anyag
6. elemtartó (AUP 42.B)
7. AA elem 1,5 V 4 db

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás


Kivezetés
Time of flushing
Tápegység

G 1/2"
1 - 10 Bar (0,1 - 1,0 MPa) - AUP 42
4x AA battery (AUP 42.B)
d = 50 mm
5 s (adjustable)
12 V, 50 Hz (AUP 42)

Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Súly

6 VA (AUP 42)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 42)
18 kg

Ábrák

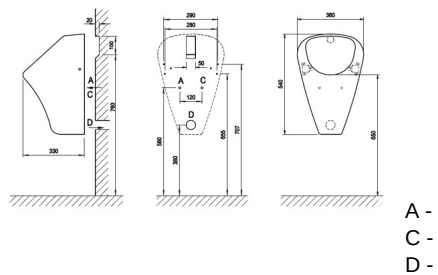

water inlet
electricity supply
outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.