

AUP 32 - piszoár, hőérzékelővel és vizelde fedelével



AUP 32 egy Keramag által gyártott VISIT piszoár, hőérzékelővel és vizelde fedelével. A termék különösen szállodai vagy otthoni felhasználásra javasolt. A hőérzékelő reagál a hőmérséklet-változásra a piszoárban, majd elküld egy jelet, amelyet az elektronika elemmez, kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítő rendszerét. 24 óra inaktív működés elteltével a rendszer automatikusan öblít. A hőmérséklet-érzékelő nem reagál a közelben álló vagy elhaladó emberekre. A termék felépítése lehetővé teszi a gyors szerelést. Az öblítőrendszer vandálbiztos így védett a mechanikai sérülésektől. Az AUP 32 piszoár, fedele miatt nem alkalmas a szociális létesítmények kiszolgálására.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegyél fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 32 egy Keramag által gyártott VISIT piszoár, hőérzékelővel és vizelde fedelével. A termék különösen szállodai vagy otthoni felhasználásra javasolt. A hőérzékelő reagál a hőmérséklet-változásra a piszoárban, majd elküld egy jelet, amelyet az elektronika elemmez, kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítő rendszerét. 24 óra inaktív működés elteltével a rendszer automatikusan öblít. A hőmérséklet-érzékelő nem reagál a közelben álló vagy elhaladó emberekre. A termék felépítése lehetővé teszi a gyors szerelést. Az öblítőrendszer vandálbiztos így védett a mechanikai sérülésektől. Az AUP 32 piszoár, fedele miatt nem alkalmas a szociális létesítmények kiszolgálására.

Szállított termékek

1. kerámia VISIT vizelde
2. önfelszívó szifon érzékelő és az elektronika
3. elemtartó
4. elem 1.5V 4db
5. elektromágneses szelep
6. sarokszelep szűrővel
7. önfelszívó szifon
8. összekötő tömlők

További információk a termékhez

- [AUP 32 data for projectants - \(100 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

G 1/2"
0,2 - 0,8 MPa (AUP 32.B)
AA elem 1,5 V (AUP 32.B) 4 darab

Kivezetés

Adjustable time of flushing

Tápegység

Teljesítmény felvétel

Power supply unit

Elemek m?ködési élettartama

Súly

d = 50 mm

1 ? 16 s (alapbeállítás 5 s)

12 V, 50 Hz (AUP 32)


6 VA (AUP 5)

ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 32)

körülbelül 1,5 year at 100 flushes a day

10,5 kg

Ábrák

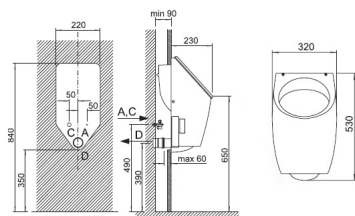

A -

C -

D -

water inlet G 1/2" inner winding

electricity supply-12V, 50Hz

water outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.