

## AUP 32 - VISIT vizelde infraérzékel?s és intelligens (IQ)öblít? rendszerrel, 12V, 50Hz



AUP 32 egy Keramag által gyártott VISIT piszoár, h?érzékel?vel és vizelde fedeléllel. A termék különösen szállodai vagy otthoni felhasználásra javasolt. A h?érzékel? reagál a h?mérséklet-változásra a piszoárban, majd elküld egy jelet, amelyet az elektronika elemmez, kinyitja az elektromágneses szelepet és m?ködésbe hozza a piszoár öblít? rendszerét. 24 óra inaktív m?ködés elteltével a rendszer automatikusan öblít. A h?mérséklet-érzékel? nem reagál a közelben álló vagy elhaladó emberekre. A termék felépítése lehetővé teszi a gyors szerelést. Az öblít?rendszer vandálbiztos így védett a mechanikai sérülésektől. Az AUP 32 piszoár, fedele miatt nem alkalmas a szociális létesítmények kiszolgálására.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

### Leírás

AUP 32 egy Keramag által gyártott VISIT piszoár, h?érzékel?vel és vizelde fedeléllel. A termék különösen szállodai vagy otthoni felhasználásra javasolt. A h?érzékel? reagál a h?mérséklet-változásra a piszoárban, majd elküld egy jelet, amelyet az elektronika elemmez, kinyitja az elektromágneses szelepet és m?ködésbe hozza a piszoár öblít? rendszerét. 24 óra inaktív m?ködés elteltével a rendszer automatikusan öblít. A h?mérséklet-érzékel? nem reagál a közelben álló vagy elhaladó emberekre. A termék felépítése lehetővé teszi a gyors szerelést. Az öblít?rendszer vandálbiztos így védett a mechanikai sérülésektől. Az AUP 32 piszoár, fedele miatt nem alkalmas a szociális létesítmények kiszolgálására.

### Szállított termékek

1. kerámia VISIT vizelde
2. önfelszívó szifon érzékel? és az elektronika
3. elemtartó
4. elem 1.5V 4db
5. elektromágneses szelep
6. sarokszelep sz?r?vel
7. önfelszívó szifon
8. összeköt? töml?k

### További információk a termék?

- [AUP 32 data for projectants - \( 100 kB \)](#)


Alapvet? m?szaki adatok Víz becsatlakozás  
Víz nyomás

G 1/2?  
0,2 ? 0,8 MPa (AUP 32.B)

Kivezetés  
Adjustable time of flushing  
Tápegység  
Teljesítmény felvétel  
Power supply unit  
Elemek m?ködési élettartama  
Súly

AA elem ? 1,5 V (AUP 32.B) ? 4 darab  
d = 50 mm  
1 ? 16 s (alapbeállítás 5 s)  
12 V, 50 Hz (AUP 32)  
6 VA (AUP 5)  
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 32)  
körülbelül 1,5 year at 100 flushes a day  
10,5 kg

## Ábrák

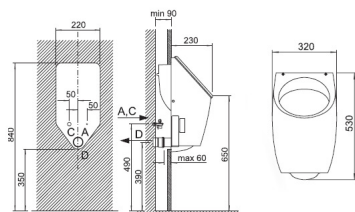

A -  
C -  
D -

water inlet G 1/2" inner winding  
electricity supply-12V, 50Hz  
water outlet

## Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.