

AUP 32.B - VISIT vizek infraérzékelés és intelligens (IQ)öblítés rendszerrel, működés: 6V (4x AA elem)



AUP 32 egy Keramag által gyártott VISIT piszoár, hűérzékeléssel és vizek fedelével. A termék különösen szállodai vagy otthoni felhasználásra javasolt. A hűérzékelés reagál a hőmérséklet-változásra a piszoárban, majd elküld egy jelet, amelyet az elektronika elemel, kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítés rendszerét. 24 óra inaktív működés elteltével a rendszer automatikusan öblít. A hőmérséklet-érzékelés nem reagál a közelben álló vagy elhaladó emberekre. A termék felépítése lehetővé teszi a gyors szerelést. Az öblítés rendszer vandálbiztos így védett a mechanikai sérülésektől. Az AUP 32 piszoár, fedele miatt nem alkalmas a szociális létesítmények kiszolgálására.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUP 32 egy Keramag által gyártott VISIT piszoár, hűérzékeléssel és vizek fedelével. A termék különösen szállodai vagy otthoni felhasználásra javasolt. A hűérzékelés reagál a hőmérséklet-változásra a piszoárban, majd elküld egy jelet, amelyet az elektronika elemel, kinyitja az elektromágneses szelepet és működésbe hozza a piszoár öblítés rendszerét. 24 óra inaktív működés elteltével a rendszer automatikusan öblít. A hőmérséklet-érzékelés nem reagál a közelben álló vagy elhaladó emberekre. A termék felépítése lehetővé teszi a gyors szerelést. Az öblítés rendszer vandálbiztos így védett a mechanikai sérülésektől. Az AUP 32 piszoár, fedele miatt nem alkalmas a szociális létesítmények kiszolgálására.

Szállított termékek

1. kerámia VISIT vizek
2. önfelszívó szifon érzékelés és az elektronika
3. elemtartó
4. elem 1.5V 4db
5. elektromágneses szelep
6. sarokszelep szűrővel
7. önfelszívó szifon
8. összekötő tömlők

További információk a termékhez

- [AUP 32 data for projectants - \(100 kB\)](#)


Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

G 1/2"
0,2 - 0,8 MPa (AUP 32.B)

Kivezetés
Adjustable time of flushing
Tápegység
Teljesítmény felvétel
Power supply unit
Elemek működési élettartama
Súly

AA elem 1,5 V (AUP 32.B) 4 darab
d = 50 mm
1 16 s (alapbeállítás 5 s)
12 V, 50 Hz (AUP 32)
6 VA (AUP 5)
ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 32)
körülbelül 1,5 year at 100 flushes a day
10,5 kg

Ábrák

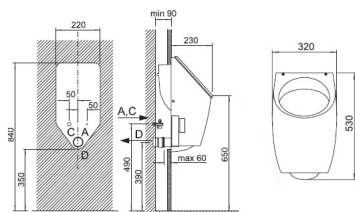

A -
C -
D -

water inlet G 1/2" inner winding
electricity supply-12V, 50Hz
water outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.