

PZ 011 L.800. - Padló lefolyó csatornák fürdőszobához, két fal közé (hátsó és baloldali) hosszúság: 800 mm, magasság: 100 mm, lehetséges rács típus: ALFA 1 - BETA 3



The PZ 011 L (PZ 011 P) úgy lett tervezve, hogy 3 fal közé lehessen beszerezni. Függőleges szegély, hogy illeszkedjen a csempehez; a másik oldala pedig vízszintes, hogy illeszkedjen a padlózatához. A csatorna kimenete a közepén helyezkedik el, és a teljes magassága 100mm. A standard hosszúságú csatornák 800 és 900 mm hosszúak. Más méretben is rendelhet. Az anyaga rozsdamentes acél AISI 304, más anyagból is rendelhet (pl. AISI 316). Az alap verziójú modellnél 5 különböző típusú rácsozathoz lehet választani. ALFA 1 - BETA 3. Más tervezésű rácsok is rendelhetők. Az alap verziójú rács csiszolt felület. Balottini homok-fúvott felület is rendelhet, bármilyen plusz költség nélkül. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

The PZ 011 L (PZ 011 P) úgy lett tervezve, hogy 3 fal közé lehessen beszerezni. Függőleges szegély, hogy illeszkedjen a csempehez; a másik oldala pedig vízszintes, hogy illeszkedjen a padlózatához. A csatorna kimenete a közepén helyezkedik el, és a teljes magassága 100mm. A standard hosszúságú csatornák 800 és 900 mm hosszúak. Más méretben is rendelhet. Az anyaga rozsdamentes acél AISI 304, más anyagból is rendelhet (pl. AISI 316). Az alap verziójú modellnél 5 különböző típusú rácsozathoz lehet választani. ALFA 1 - BETA 3. Más tervezésű rácsok is rendelhetők. Az alap verziójú rács csiszolt felület. Balottini homok-fúvott felület is rendelhet, bármilyen plusz költség nélkül. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. st. steel channel
2. st. steel outlet including waste trap
3. grid

A Beüzemeléshez szükséges

1. Suitable hole to rectify the channel
2. Downpipe prepared according to drawing
3. Waterproofing prepared according to drawing


További információk a termék?

- [PZ 011L data for projectants - \(35 kB \)](#)
- [PZ 011P data for projectants - \(35 kB \)](#)

Alapvető méssaki adatok Overall dimensions including rims
Dimensions of grid
Kivezetés
Overall depth necessary for installation
Material

837 (937) x 117 x 131 mm
791 (891) x 70 mm
st.steel, d = 40 mm, revolving 360°
100 mm
st.steel AISI 304 (other per order)

ÁbrákLevé provedení

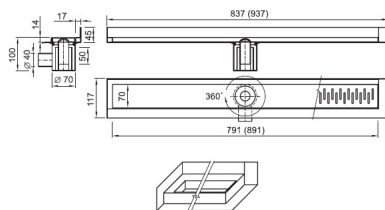

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.