

AUM 024.2B - Infraérzékel?s, rozsdamentes acél mosdó, hideg-meleg vízhez - 6 V (4 x 1,5)



AUM 024 egy rozsdamentes acél mosdó, szifonnal és rögzít? elemekkel, amely falra szerelhet?. A kör kialakítású bels? biztosítja, hogy a víz könnyen lefolyjon a lefolyóba, így könnyen tisztán tartható az egész berendezés. A rozsdamentes acél burkolat ellenállóvá teszi a mosdót, vandálbiztos kialakítású. Az alapverzió nem tartalmaz furatot a csapnak, külön kell rendelni, de nem jár semmilyen többlet költséggel. A mosdó felszerelhet? automatikus AUM 3 típusú csappal, amely egy 12 V-os ZAC típusú tápegységr?l kapja az energiát, vagy 4 db 6 V-os AA típusú elemr?l. A mosdó rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUM 024 egy rozsdamentes acél mosdó, szifonnal és rögzít? elemekkel, amely falra szerelhet?. A kör kialakítású bels? biztosítja, hogy a víz könnyen lefolyjon a lefolyóba, így könnyen tisztán tartható az egész berendezés. A rozsdamentes acél burkolat ellenállóvá teszi a mosdót, vandálbiztos kialakítású. Az alapverzió nem tartalmaz furatot a csapnak, külön kell rendelni, de nem jár semmilyen többlet költséggel. A mosdó felszerelhet? automatikus AUM 3 típusú csappal, amely egy 12 V-os ZAC típusú tápegységr?l kapja az energiát, vagy 4 db 6 V-os AA típusú elemr?l. A mosdó rozsdamentes acélból készül AISI 304. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószeret, anyag megóvásra (no. 0893 121 K)és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. rozsdamentes mosdó, rögzít? konzolok
2. szifon
3. szerelési anyagok

További információk a termék?

- [AUM 024 data for projectants - \(26 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok AUM 024

Méret	449 x 455 x 223 mm
Inner dimensions of sink	378 x 350 x 150 mm
Súly	4 kg
Kivezetés	d = 40 mm
AUM 024.1, .2, .TV (+ battery version .B)	
Érzékelési tartomány	automatikus
Víz becsatlakozás	G 1/2?

Adjustable time of after flow

Víz nyomás

Tápegység

Power requirement for 12 V versions

Source of power supply for 12 V versions

0÷4 s (alapbeállítás 1 s)

1 - 10 Bar (12 V verzió), 2 - 8 Bar (6 V verzió)


12 V, 50 Hz (AUM 024.1, 024.2, 024.TV)

ZAC 1/50 - max. 8× AUM 024.1, 024.TV, max. 5x AUM 024.2

6 VA, (10 VA by AUM 024.2)

ZAC 1/20 - max. 3× AUM 024.1, 024.TV, max. 2x AUM 024.2

Ábrák

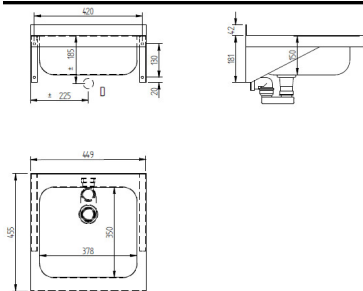

D -

outlet

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.