

AUL 01.1 - Egyoldalas, szabadtéri mosó teknők, két csappal 1250x500x1500 - 12V, 50Hz



Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdóteknők automata érzékelővel felszerelve. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdóteknők automata érzékelővel felszerelve. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Szállított termékek

1. fenékvályú burkolat és hátrafelé néző oszlop
2. kiáramlás karok
3. elektronika fotocella fejjel
4. elektromágneses szelepek
5. sarok szelepek 2 db
6. összekötő tömlők
7. alkatrészek
8. szifon

További információk a termékhez

- [AUL 01.1 data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUL 01.2 data for projectants - \(99 kB \)](#)
- [AUL 01.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 01.4 data for projectants - \(65 kB \)](#)
- [AUL 02.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)

- [AUL 02.2 data for projectants - \(97 kB \)](#)
- [AUL 02.3 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUL 02.4 data for projectants - \(66 kB \)](#)

Alapvető mészaki adatok Víz becsatlakozás

Kivezetés

Tápegység

Felhasználható energiaforrások

AUL 01.1

Number of taps

Teljesítmény felvétel

Súly

AUL 02.1

AUL 01.2

AUL 02.2

AUL 01.3

AUL 02.3

AUL 01.4

AUL 02.4

ROLE 02.4

G 1/2?

$d = 40 \text{ mm}$

12 V, 50 Hz

ZAC 1/20 (AUL 01.1, .2)


ZAC 1/50 (AUL 01.3, 02.1, .2, .3)

 2×5

60 VA

180 kg

Ábrák

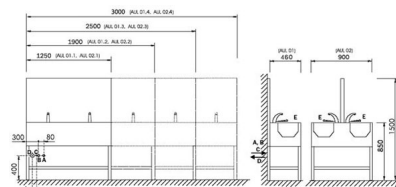

A -

cold water inner

D -

outlet

B -

hot water inner pipe

E -

zone of scanning

C -

electricity supply

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.