

AUL 01.3 - Egyoldalas, szabadtéri mosó teknők, négy csappal 2500x500x1500 - 12V, 50Hz



Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdóteknők automata érzékelővel felszerelve. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdóteknők automata érzékelővel felszerelve. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Szállított termékek

1. fenékvályú burkolat és hátrafelé néző oszlop
2. kiáramlás karok
3. elektronika fotocella fejjel
4. elektromágneses szelepek
5. sarok szelepek 2 db
6. összekötő tömlők
7. alkatrészek
8. szifon

További információk a termékhez

- [AUL 01.1 data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUL 01.2 data for projectants - \(99 kB \)](#)
- [AUL 01.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 01.4 data for projectants - \(65 kB \)](#)
- [AUL 02.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)

- [AUL 02.2 data for projectants - \(97 kB \)](#)
- [AUL 02.3 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUL 02.4 data for projectants - \(66 kB \)](#)

Alapvető mőszaki adatok Víz becsatlakozás


Kivezetés
Tápegység
Felhasználható energiaforrások

G 1/2"
d = 40 mm
12 V, 50 Hz
ZAC 1/20 (AUL 01.1, .2)
ZAC 1/50 (AUL 01.3, 02.1, .2, .3)

AUL 01.1
Number of taps
Teljesítmény felvétel
Súly
AUL 02.1
AUL 01.2
AUL 02.2
AUL 01.3
AUL 02.3
AUL 01.4
AUL 02.4

2 x 5
60 VA
180 kg

Ábrák

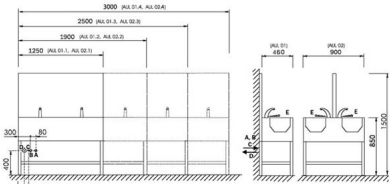

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------------------|
| A - | cold water inner pipe G 1/2" | D - | outlet |
| B - | hot water inner pipe G1/2" | E - | zone of scanning |
| C - | electricity supply | | |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.