

AUL 02.1 - Kétoldalal, szabadtéri mosó teknők, négy csappal 1250x500x1500 - 12V, 50Hz



Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdóteknők automata érzékelővel felszerelve. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

Az AUL 01 és AUL 02 rozsdamentes acél mosdóteknők automata érzékelővel felszerelve. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Szállított termékek

1. fenékvályú burkolat és hátrafelé néző oszlop
2. kiáramlás karok
3. elektronika fotocella fejjel
4. elektromágneses szelepek
5. sarok szelepek 2 db
6. összekötő tömlők
7. alkatrészek
8. szifon


További információk a termékhez

- [AUL 01.1 data for projectants - \(95 kB \)](#)
- [AUL 01.2 data for projectants - \(99 kB \)](#)
- [AUL 01.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 01.4 data for projectants - \(65 kB \)](#)
- [AUL 02.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)

- [AUL 02.2 data for projectants - \(97 kB \)](#)
- [AUL 02.3 data for projectants - \(98 kB \)](#)
- [AUL 02.4 data for projectants - \(66 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Víz becsatlakozás	G 1/2?
	Kivezetés	d = 40 mm
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (AUL 01.1, .2)
		ZAC 1/50 (AUL 01.3, 02.1, .2, .3)
	AUL 01.1	
	Number of taps	2 x 5
	Teljesítmény felvétel	60 VA
	Súly	180 kg
	AUL 02.1	
	AUL 01.2	
	AUL 02.2	
	AUL 01.3	
	AUL 02.3	
	AUL 01.4	
	AUL 02.4	

Ábrák

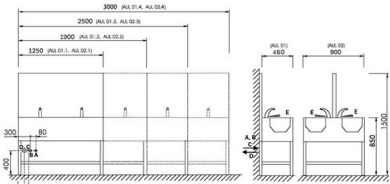

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|-----------------|
| A - | cold water inner | D - | outlet |
| B - | hot water inner pipe | E - | zone of scaning |
| C - | electricity supply | | |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.