

AUL 03S.1 - Rozsdamentes acél, infraérzékel?s mosó tekn?k, 2 csappal, padlón álló kivitel - 1200x480x1270 - 12V, 50Hz



AUL 03 egy rozsdamentes acél mosdótekn? automatikus érzékel?vel ellátva. A vízfolyás auomatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából, egy el?re beállított késleltetési id? után. A mosdó falra szerelhet? -(AUL 03.Z) vagy oszlopra rögzíthet? (AUL 03.S) verzióban is elérhet?. A víz?mérséklet beállítható egy termosztatikus szeleppel. A mosdó felszerelhet? szappan adagolóval, fert?tlenít? folyadék-adagolóval, papírtörülk?z? adagolóval, hulladékgy?jt?vel és egyéb kiegészít?vel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb agy baloldali, a vízellátás bemenetét?l és kimenetét?l függ?en.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékr?](#)

Gyártó:[AZP Brno](#)

Leírás

AUL 03 egy rozsdamentes acél mosdótekn? automatikus érzékel?vel ellátva. A vízfolyás auomatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékel? zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékel? zónából, egy el?re beállított késleltetési id? után. A mosdó falra szerelhet? -(AUL 03.Z) vagy oszlopra rögzíthet? (AUL 03.S) verzióban is elérhet?. A víz?mérséklet beállítható egy termosztatikus szeleppel. A mosdó felszerelhet? szappan adagolóval, fert?tlenít? folyadék-adagolóval, papírtörülk?z? adagolóval, hulladékgy?jt?vel és egyéb kiegészít?vel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb agy baloldali, a vízellátás bemenetét?l és kimenetét?l függ?en.

Szállított termékek


1. fenékvályú, burkolat
2. kiáramlás karok
3. elektronika fotocella
4. elektromágneses szelepek
5. összeköt? csövek
6. alkatrészek
7. sablonok

További információk a termékr?

- [AUL 03S.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.2 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.4 data for projectants - \(65 kB \)](#)
- [AUL 03Z.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03Z.2 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03Z.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)

Alapvet? m?szaki adatok	Víz becsatlakozás	G 1/2?
	Kivezetés	d = 40 mm
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (AUL 03.1 až .2)
		ZAC 1/50 (AUL 03.3)
	AUL 03.1	
	Number of taps	5
	Teljesítmény felvétel	30 VA
	Súly	70 kg (AUL 04Z.3 ? 64 kg)
	AUL 03.2	
	AUL 03.3	
	AUL 03.4	

Ábrák

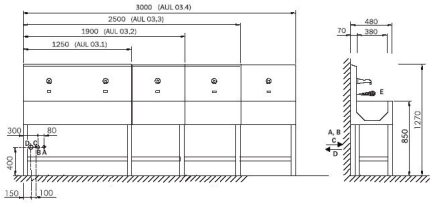

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------------------|
| A - | cold water inner pipe G 1/2" | D - | outlet |
| B - | hot water inner pipe G1/2" | E - | zone of scanning |
| C - | electricity supply | | |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.