

AUL 03Z.2 - Rozsdamentes acél automata mosó teknők, 3 csappal - 12V, 50Hz



AUL 03 egy rozsdamentes acél mosdóteknő automatikus érzékelővel ellátva. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A mosdó falra szerelhető (AUL 03.Z) vagy oszlopra rögzíthető (AUL 03.S) verzióban is elérhető. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a terméknek!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

AUL 03 egy rozsdamentes acél mosdóteknő automatikus érzékelővel ellátva. A vízfolyás automatikusan elindul amikor a felhasználó kezei az érzékelő zónába kerül, és kikapcsol amikor elkerül az érzékelő zónából, egy előre beállított késleltetési idő után. A mosdó falra szerelhető (AUL 03.Z) vagy oszlopra rögzíthető (AUL 03.S) verzióban is elérhető. A víz hőmérséklet beállítható egy termostatikus szeleppel. A mosdó felszerelhető szappan adagolóval, fertőtlenítő folyadék-adagolóval, papírtörülköző adagolóval, hulladékgyűjtővel és egyéb kiegészítővel. A mosdó lefolyójának kivitelezése lehet jobb vagy baloldali, a vízellátás bemenetétől és kimenetétől függően.

Szállított termékek


1. fenékvályú, burkolat
2. kiáramlás karok
3. elektronika fotocella
4. elektromágneses szelepek
5. összekötő csövek
6. alkatrészek
7. sablonok

További információk a termékhez

- [AUL 03S.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.2 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03S.4 data for projectants - \(65 kB \)](#)
- [AUL 03Z.1 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03Z.2 data for projectants - \(96 kB \)](#)
- [AUL 03Z.3 data for projectants - \(96 kB \)](#)

Alapvető mŕszaki adatok	Víz becsatlakozás	G 1/2"
	Kivezetés	d = 40 mm
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Felhasználható energiaforrások	ZAC 1/20 (AUL 03.1 až .2)
		ZAC 1/50 (AUL 03.3)
	AUL 03.1	
	Number of taps	5
	Teljesítmény felvétel	30 VA
	Súly	70 kg (AUL 04Z.3 ? 64 kg)
	AUL 03.2	
	AUL 03.3	
	AUL 03.4	

Ábrák

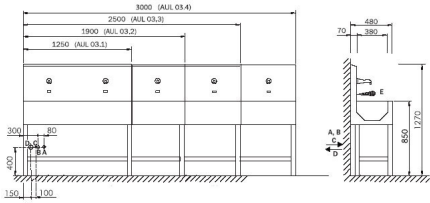

- | | | | |
|-----|------------------------------|-----|------------------|
| A - | cold water inner pipe G 1/2" | D - | outlet |
| B - | hot water inner pipe G1/2" | E - | zone of scanning |
| C - | electricity supply | | |

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.