

AUL 05.1L - Rozsdamentes acél fali teknő, kerekített kalakítású, kórházak számára, hosszúság: 1 250 mm



AUL 05.L egy rozsdamentes acél teknő kórházak számára. Összehasonlítva a szabvány AUL 04 modellel, az AUL 04.1L rendelkezik egy rozsdamentes acél előlappal, amely növeli az ellenállóképességét a klórral szemben, ami az orvosi intézményekben használatos. A teknő ballotini homokfúvott felszínű. A lefolyó elhelyezhető a jobb vagy a bal oldalon is, kérjük adja meg rendelésekor. A teknők 4 szabvány méretben rendelhetők 1250, 1900, 2500 és 3000 mm. Egyedi méret rendelést is felvesszünk. AUL 04.L rozsdamentes acélból készű AISI 316. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés
[Tegye fel kérdését a termékről](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás


AUL 05.L egy rozsdamentes acél teknő kórházak számára. Összehasonlítva a szabvány AUL 04 modellel, az AUL 04.1L rendelkezik egy rozsdamentes acél előlappal, amely növeli az ellenállóképességét a klórral szemben, ami az orvosi intézményekben használatos. A teknő ballotini homokfúvott felszínű. A lefolyó elhelyezhető a jobb vagy a bal oldalon is, kérjük adja meg rendelésekor. A teknők 4 szabvány méretben rendelhetők 1250, 1900, 2500 és 3000 mm. Egyedi méret rendelést is felvesszünk. AUL 04.L rozsdamentes acélból készű AISI 316. A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerket, anyag megóvásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. Rozsdamentes acél vályú rögzítő
2. alkatrészek

Alapvető műszaki adatok	Víz kivezetés	for outled valve 6/4"
	Overall dimensions	L × 430 × 420 mm
	Inner dimensions of trough	L-60 × 330 × 200 mm
	Material	AISI 316L
	AUL 05.1L	
	Length L	3000 mm
	AUL 05.2L	
	AUL 05.3L	
	AUL 05.4L	

Ábrák

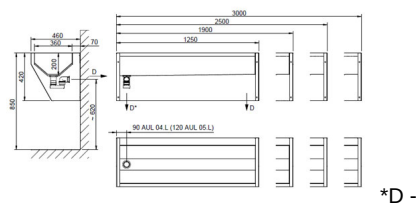

outlet (in this version on left side)

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.