

MSK 1.E - rozsdamentes munkaasztal, átfolyó víz melegítőhöz - 230V, 50Hz



MSK 1 egy konyhai munkaasztal, amely fel van szerelve érmével működtethető automatával (rendelésre). Az asztal egy két platnis főzőlappal és egy mosogatóval rendelkezik. Miután az érmét behelyezték, a sütő bekapcsol, és egy előre beállított ideig elérhető és egy bizonyos mennyiségű meleg víz felhasználható. A főzőlap és a mosogató is használható egyidejűleg. Igény szerint az MSK 1 felszerelhető elektromos aljzattal, hogy csatlakoztatható legyen más elektromos eszköz is, és ugyanúgy az érmés automatával használható. A szolgáltatás ára, a főzés ideje és a felhasználható víz mennyisége mind előre beprogramozható. MSK 1 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereseket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

MSK 1 egy konyhai munkaasztal, amely fel van szerelve érmével működtethető automatával (rendelésre). Az asztal egy két platnis főzőlappal és egy mosogatóval rendelkezik. Miután az érmét behelyezték, a sütő bekapcsol, és egy előre beállított ideig elérhető és egy bizonyos mennyiségű meleg víz felhasználható. A főzőlap és a mosogató is használható egyidejűleg. Igény szerint az MSK 1 felszerelhető elektromos aljzattal, hogy csatlakoztatható legyen más elektromos eszköz is, és ugyanúgy az érmés automatával használható. A szolgáltatás ára, a főzés ideje és a felhasználható víz mennyisége mind előre beprogramozható. MSK 1 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószereseket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. asztal, mosogatóval
2. keverő csap
3. elektromos tűzhely
4. érmével működő vezérlő egység
5. átfolyós vízmelegítő (MSK 1.E)
6. szifon kimenet
7. sarok szelepek, szűrők (MSK 1.E 1 pc.)
8. összekötő tömlők

A Beüzemeléshez szükséges

1. Víz kiállítás
2. Elkészített táp ellátás a tűzhez
3. Elkészített aljzat d = 50 mm.


Alapvető műszaki adatok Víz becsatlakozás
Víz nyomás

G 1/2
1 - 10 bar (0,1 - 1 MPa)
1800 + 3500W (MSK 1.E)

Kivezetés
Tápegység
Power input
Súly

d = 50 mm
230V, 50Hz (MSK 1.2)
1800W (MSK 1.2)
60 kg

Ábrák

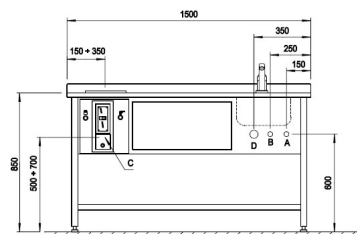

A -
B -
C -

D -

cold water - pipe G 1/2" inner winding
hot water - pipe G 1/2" inner winding
el. supply - 1/N/PE, 230V, 50Hz,
TN-S cable CYKY 3Cx2,5 (MSK 1.2)
3/N/PE 400/230V, 50Hz,
TN-S, cable CYKY 5Cx2,5 (MSK 1.E)
outlet - pipe d = 50 mm

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.