

BSAU 03.TV - vandálbiztos keverő, termosztatikus szeleppel



BSAU 03 egy beépíthető biztonsági, kevert vízű mosdó. A felhasználó beállíthatja a kívánt hőfokot egy termosztatikus szelep segítségével, amely szintén rozsdamentes vandál biztos borítású. A rozsdamentes kifolyó kar 2mm vastag anyagból készült, hogy ellenálló legyen az okozott károkkal szemben. Az alap borítás 3 mm vastag acél lapból készül, amely biztonsági csavarokkal van rögzítve. Egy rozsdamentes gomb segítségével kezelhető a berendezés. Miután a felhasználó megnyomta a gombot, felhasználható egy előre beállított mennyiségű víz. A víz elindul, ha megint megnyomják a gombot. A felhasználható vízmennyiséget az üzembentartó határozza meg. BSAU 03 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Értékelés: Még nincs értékelés

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AZP Brno](#)

Leírás

BSAU 03 egy beépíthető biztonsági, kevert vízű mosdó. A felhasználó beállíthatja a kívánt hőfokot egy termosztatikus szelep segítségével, amely szintén rozsdamentes vandál biztos borítású. A rozsdamentes kifolyó kar 2mm vastag anyagból készült, hogy ellenálló legyen az okozott károkkal szemben. Az alap borítás 3 mm vastag acél lapból készül, amely biztonsági csavarokkal van rögzítve. Egy rozsdamentes gomb segítségével kezelhető a berendezés. Miután a felhasználó megnyomta a gombot, felhasználható egy előre beállított mennyiségű víz. A víz elindul, ha megint megnyomják a gombot. A felhasználható vízmennyiséget az üzembentartó határozza meg. BSAU 03 rozsdamentes acélból készül AISI 304, de más anyagból is rendelhető (pl. AISI 316). A tisztításhoz ajánljuk a WÜRTH tisztítószerkeket, anyag megővásra (no. 0893 121 K) és tisztításra a (no. 893 121 1) számút.

Szállított termékek

1. szerelvény doboz, elektromágneses szelep, csavarok és elektronika
2. fedlap, rozsdamentes gomb

További információk a termékhez!


- [BSAU 03 data for projectants - \(31 kB \)](#)

Alapvető műszaki adatok	Front panel dimensions	330 x 230 mm
	Length of spout arm	200 mm
	Tápegység	12 V, 50 Hz
	Power input	max. 6 VA
	Víz nyomás	0,1 - 1 MPa

Vízkiáramlás állítható időtartama

1 s - 250 s in 1 s steps

Ábrák

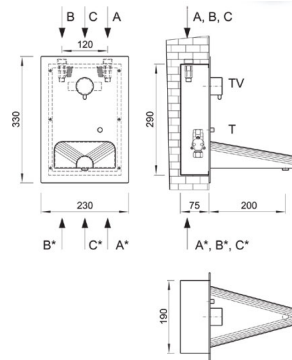

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.